FR

VUE D'ENSEMBLE GUTEX MATÉRIAUX ISOLANTS EN FIBRES DE BOIS

LISTE DE PRIX POUR SYSTÈMES / ACCESSOIRES

Valable à partir de septembre 2021 | Numéro 07/2021

Conseil

GUTEX®
NATURELLEMENT EN BOIS

SOMMAIRE

1. Vue d'ensemble des produits ..... P. 4

1.1 Toit ..... P. 4

GUTEX Ultratherm ..... P. 4

GUTEX Multiplex-top ..... P. 4

GUTEX Omnitherm ..... P. 5

GUTEX Multitherm ..... P. 5

GUTEX Thermosafe ..... P. 5

GUTEX Thermosafe-homogen ..... P. 6

GUTEX Thermoflat ..... P. 6

GUTEX Thermoflex ..... P. 6

GUTEX Thermofibre ..... P. 7

1.2 Façade ..... P. 8

GUTEX Thermowall ..... P. 8

GUTEX Thermowall NF ..... P. 8

GUTEX Thermowall-gf ..... P. 9

GUTEX Thermowall-L ..... P. 9

GUTEX Multitherm ..... P. 10

GUTEX Thermowall Durio ..... P. 10

GUTEX Thermosafe ..... P. 10

GUTEX Thermosafe-homogen ..... P. 11

GUTEX Thermoflex ..... P. 11

GUTEX Thermofibre ..... P. 12

1.3 Aménagement intérieur ..... P. 13

GUTEX Thermoroom ..... P. 13

GUTEX Thermoinstal ..... P. 13

GUTEX Thermosafe-wd ..... P. 14

GUTEX Thermosafe-nf ..... P. 14

GUTEX Thermofloor ..... P. 15

GUTEX Happy Step ..... P. 15

GUTEX Standard-n ..... P. 15

GUTEX Thermosafe ..... P. 16

GUTEX Thermosafe-homogen ..... P. 16

GUTEX Thermoflex ..... P. 16

GUTEX Thermofibre ..... P. 17

2. Liste de prix pour systèmes et accessoires ..... P. 18
2.1 Système I.T.E. Thermowall WDVS ..... P. 18
GUTEX Thermowall-gf Starterplatte ..... P. 18
Panneau de démarrage GUTEX Thermowall-gf ..... P. 18
Thermowall-gf Starterplatte, gefälzt ..... P. 18
Panneau de démarrage GUTEX Thermowall-gf, à plis ..... P. 18
Accessoires pour système I.T.E. Thermowall WDVS ..... P. 19
Composants d'enduit I.T.E. Thermowall WDVS ..... P. 24
2.2 Système Durio pour un aménagement de façade personnalisé ..... P. 26
Composants système Durio ..... P. 26
Panneau de cloisonnement GUTEX Durio ..... P. 27
Composants d'enduit Durio ..... P. 28
2.3 Système de raccord de fenêtre Implio ..... P. 29
Panneaux d'embrasure et en biseau Implio P
pour façades en crépi ..... P. 29
Panneaux d'embrasure et en biseau Implio P02
pour façades en crépi ..... P. 30
Caisson pour volet roulant et store à lamelles Implio P
et P02 pour façade en crépi ou ventilée ..... P. 31
Panneau de socle pour embrasure Implio P ..... P. 32
Composants système Implio P ..... P. 32
Composants système Implio ..... P. 33
Accessoires pour appuis de fenêtre Implio ..... P. 34
Panneaux en biseau Implio F avec film saillant autoadhésif ..... P. 35
Composants système Implio F ..... P. 35
2.4 Maquettes ..... P. 37
Maquette d'exposition ..... P. 37
Module de déphasage thermique ..... P. 37
Boîte d'échantillons systèmes Implio ..... P. 37
Module d'isolation acoustique ..... P. 37
Maquette 3D Durio ..... P. 37
Maquette 3D Implio ..... P. 37
2.5 Divers ..... P. 38
Accessoires pour GUTEX Ultratherm, GUTEX Multiplex-top,
GUTEX Multitherm, GUTEX Thermosafe-homogen et
GUTEX Thermosafe ..... P. 38
Accessoires pour GUTEX Thermoroom ..... P. 38
Accessoires pour GUTEX Thermofibre ..... P. 39
Accessoires pour GUTEX Thermoflex ..... P. 39
Accessoires pour GUTEX Thermosafe-nf ..... P. 39

1. VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

1.1 Toit

GUTEX Ultratherm

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 178	Rainure et languette sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,044 ρ (kg/m³) = ~180 Résist. à la compression (kPa) = 150 Résist. à la traction (kPa) = 20	50•	42	44,86	430
		60	36	38,44	445
		80	26	27,77	430
		100	20	21,36	430
		120	18	19,22	430
		140	14	14,95	400
		160	12	12,82	400

• *Ce produit n'est actuellement pas disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver une alternative.*

GUTEX Multiplex-top

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
75 x 250	Rainure et languette sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,047 ρ (kg/m³) = ~200 Résist. à la compression (kPa) = 200 Résist. à la traction (kPa) = 30	22•	45	84,37	430
		28•	35	65,62	430
		35	30	56,25	430

• *Ce produit n'est actuellement pas disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver une alternative.*

Accessoires pour GUTEX Ultratherm, GUTEX Multiplex-top, GUTEX Multitherm, GUTEX Thermosafe-homogen et GUTEX Thermosafe

Produit		Se reporter à la liste de prix GUTEX pour systèmes / accessoires		
	GUTEX Klebeband Ruban adhésif GUTEX pour les raccords	15 cm de largeur	30 m/rouleau	2 rouleaux/carton
	GUTEX Voranstrich Couche d'apprêt GUTEX (impératif)	Consommation : 1 flacon par rouleau	1 l/fl.	6 flacons/carton
	GUTEX Sprühprimer Primaire à pulvériser GUTEX	Consommation : 3 flacons par rouleau	500 ml/fl.	6 flacons/carton
	GUTEX Abdichtmasse Mastic d'étanchéité GUTEX (pour presse à cartouche du commerce)	Consommation : env. 30 ml/m lin.	Cartouche 310 ml	12 cartouches/carton

GUTEX Omnitherm

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 176	Rainure et languette sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m³) = 140 Résist. à la compression (kPa) = 100 Résist. à la traction (kPa) = 10	40	54	57,02	350
		60	36	38,02	350
		80	26	27,46	350
		100	22	23,23	350
		120	18	19,00	350

GUTEX Multitherm

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 176	Rainure et languette sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m³) = ~140 Résist. à la compression (kPa) = 70 Résist. à la traction (kPa) = 7,5	40	54	57,02	350
		60	36	38,02	350
		80	26	27,46	350
		100	22	23,23	350
		120	18	19,00	350
		140	16	16,89	350
		160	14	14,78	350
		180	12	12,67	350
		200	10	10,56	350

Accessoires page 4

GUTEX Thermosafe

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
62,5 x 120	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,038 ρ (kg/m3) = ~160 Résist. à la compression (kPa) = 50	40	112	84,00	570
		60	68	51,00	520
		80	56	42,00	570
		100	42	31,50	520
		120	36	27,00	540

Accessoires page 4

GUTEX Thermosafe-homogen

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
62,5 x 120	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,038 ρ (kg/m³) = ~110 Résist. à la compression (kPa) = 50 Résist. à la traction (kPa) = 5	40•	112	84,00	430
		60•	70	52,50	390
		80•	56	42,00	390
		100•	42	31,50	390
		120•	36	27,00	390
62,5 x 120	Chants décalés sur le pourtour	140•	32	24,00	390
		160•	28	21,00	390
		180•	24	18,00	390
		200•	22	16,50	390
		220•	20	15,00	390
		240•	18	13,50	390

Accessoires page 4

• *Ce produit n'est actuellement pas disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver une alternative.*

GUTEX Thermoflat

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 123	Chants décalés sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m³) = ~140 Résist. à la compression (kPa) = 70 Résist. à la traction (kPa) = 7,5	100•	44	32,47	490
		120•	36	26,57	490
		140•	32	23,62	490
		160•	28	20,66	490

• *Ce produit n'est actuellement pas disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver une alternative.*

GUTEX Thermoflex

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 135	8 pièces sous film plastique	40	112	90,72	195
	6 pièces sous film plastique	60	72	58,32	200
	2 pièces sous film plastique	145	14	22,68	172

GUTEX Thermoflex

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
57,5 x 135 Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,036 ρ (kg/m³) = ~50	8 pièces sous film plastique	40	112	86,94	200
	9 pièces sous film plastique	50	90	69,86	200
	8 pièces sous film plastique	60	80	62,10	200
	6 pièces sous film plastique	80	60	46,57	200
	4 pièces sous film plastique	100	48	37,26	200
	4 pièces sous film plastique	120	40	31,05	200
	4 pièces sous film plastique	140	32	24,84	200
	4 pièces sous film plastique	145	32	24,84	200
	3 pièces sous film plastique	160	30	23,28	200
	3 pièces sous film plastique	180	24	18,63	200
	2 pièces sous film plastique	200	24	18,63	200
	2 pièces sous film plastique	220	20	15,53	200
	2 pièces sous film plastique	240	20	15,53	200

Accessoires pour GUTEX Thermoflex

Produit		
	Couteau pour matériaux isolants, protection de lame incl.	Se reporter à la liste de prix GUTEX pour systèmes / accessoires

GUTEX Thermofibre

Unité de conditionnement LxlxH (cm)		Poids ballots	Ballots par pal.	Poids kg/pal.
80 x 40 x 33	Homologation ETA-12/0181 (Vente par palettes complètes uniquement, à 315 kg) λ_D (W/mK) = 0,038 Densité en espace ouvert (kg/m³) = ~25–30 Densité remplissage de cavités (kg/m³) = ~29–45	15 kg	21	330
	GUTEX Thermofibre non conditionné 18 ballots	Grands ballots – 18 ballots 15 kg chacun non conditionnés		290

Accessoires pour GUTEX Thermofibre

Produit			
	GUTEX Lochsäge HF mit Auswurf Scie cloche GUTEX HF avec système d'éjection	Ø 106,5 mm	Se reporter à la liste de prix GUTEX pour systèmes / accessoires

1.2 Façade

GUTEX Thermowall

Formats (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
59 x 125	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,041 ρ (kg/m³) = ~160 Résist. à la compression (kPa) = 100 Résist. à la traction (kPa) = 10 Remarque : 20 mm uniquement pour huisseries	20	224	165,20	540
		40	112	82,60	540
		60	70	51,63	540
		80	56	41,30	540
60 x 83	Chants droits sur le pourtour	100	40	19,92	320
		120	32	15,94	320
		140	28	13,94	320
		160	24	11,95	320
125 x 260	Chants droits sur le pourtour	80•	12	39,00	520
		100•	9	29,25	520
		120•	8	26,00	520
125 x 280	Chants droits sur le pourtour	80	12	42,00	560
		100	9	31,50	560
		120	8	28,00	560
60 x 130	Rainure et languette sur le pourtour Librement utilisable sur montants en bois	80	54	42,12	560
		100	44	34,32	560
		120	36	28,08	560
		140	32	24,96	560
		160	28	21,84	560

• *Ce produit n'est actuellement pas disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver une alternative.*

GUTEX Thermowall NF

Formats (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 180	Rainure et languette sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,041 ρ (kg/m³) = ~ 160 Résist. à la compression (kPa) = 100 Résist. à la traction (kPa) = 10 Librement utilisable sur montants en bois Remarque : épaisseur 60 mm uniquement	60	36	38,88	370

GUTEX Thermowall-gf

Formats (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
125 x 260	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,043 ρ (kg/m³) = ~185 Résist. à la compression (kPa) = ≥150 Résist. à la traction (kPa) = 20	40	24	78,00	610
		60	15	48,75	570
125 x 280		40	24	84,00	650
		60	15	52,50	610
60 x 130	Rainure et languette sur le pourtour Librement utilisable sur montants en bois	40	108	84,24	650
		60	72	56,16	650
60 x 180	Rainure et languette sur le pourtour Librement utilisable sur montants en bois	60	36	38,88	460
117,6 x 257,6	Rainure et languette sur le pourtour Librement utilisable sur montants en bois	60	18	54,23	640

GUTEX Thermowall-L

Formats (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
59 x 125	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,038 ρ (kg/m³) = ~110 Résist. à la compression (kPa) = 50 Résist. à la traction (kPa) = 7,5 Pour supports pleine surface	120	36	26,55	370
		140	32	23,60	370
		145	28	20,65	370
		160	28	20,65	370
		180	24	17,70	370
		200	22	16,22	370

GUTEX Multitherm

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 176	Rainure et languette sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m³) = ~140 Résist. à la compression (kPa) = 70 Résist. à la traction (kPa) = 7,5	40	54	57,02	350
		60	36	38,02	350
		80	26	27,46	350
		100	22	23,23	350
		120	18	19,00	350
		140	16	16,89	350
		160	14	14,78	350
		180	12	12,67	350
		200	10	10,56	350

Accessoires page 4

GUTEX Thermowall Durio

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 180	Rainure et languette sur le pourtour λ_D (W/mk) = 0,041 ρ (kg/m³) = ~160 Résist. à la compression (kPa) = 100 Résist. à la traction (kPa) = 10 Panneau spécial pour façade en crépi et façade ventilée	70	32	34,56	410

GUTEX Thermosafe

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
62,5 x 120	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,038 ρ (kg/m³) = ~160 Résist. à la compression (kPa) = 50	40	112	84,00	570
		60	68	51,00	520
		80	56	42,00	570
		100	42	31,50	520
		120	36	27,00	540

Accessoires page 4

GUTEX Thermosafe-homogen

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
62,5 x 120	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,038 ρ (kg/m³) = ~110 Résist. à la compression (kPa) = 50 Résist. à la traction (kPa) = 5	40•	112	84,00	430
		60•	70	52,50	390
		80•	56	42,00	390
		100•	42	31,50	390
		120•	36	27,00	390
62,5 x 120	Chants décalés sur le pourtour	140•	32	24,00	390
		160•	28	21,00	390
		180•	24	18,00	390
		200•	22	16,50	390
		220•	20	15,00	390
		240•	18	13,50	390

Accessoires page 4

• *Ce produit n'est actuellement pas disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver une alternative.*

GUTEX Thermoflex

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 135	8 pièces sous film plastique	40	112	90,72	195
	6 pièces sous film plastique	60	72	58,32	200
	2 pièces sous film plastique	145	14	22,68	172

GUTEX Thermoflex

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
57,5 x 135	8 pièces sous film plastique	40	112	86,94	200
	9 pièces sous film plastique	50	90	69,86	200
	8 pièces sous film plastique	60	80	62,10	200
	6 pièces sous film plastique	80	60	46,57	200
	4 pièces sous film plastique	100	48	37,26	200
	4 pièces sous film plastique	120	40	31,05	200
Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,036 ρ (kg/m³) = ~50	4 pièces sous film plastique	140	32	24,84	200
	4 pièces sous film plastique	145	32	24,84	200
	3 pièces sous film plastique	160	30	23,28	200
	3 pièces sous film plastique	180	24	18,63	200
	2 pièces sous film plastique	200	24	18,63	200
	2 pièces sous film plastique	220	20	15,53	200
	2 pièces sous film plastique	240	20	15,53	200

Accessoires pour GUTEX Thermoflex

Produit		
	Couteau pour matériaux isolants, protection de lame incl.	Se reporter à la liste de prix GUTEX pour systèmes/ accessoires

GUTEX Thermofibre

Unité de conditionnement LxlxH (cm)		Poids ballots	Ballots par pal.	Poids kg/pal.
80 x 40 x 33	Homologation ETA-12/0181 (Vente par palettes complètes uniquement, à 315 kg) λ_D (W/mK) = 0,038 Densité en espace ouvert (kg/m³) = ~25–30 Densité remplissage de cavités (kg/m³) = ~29–45	15 kg	21	330
	GUTEX Thermofibre non conditionné 18 ballots	Grands ballots – 18 ballots 15 kg chacun non conditionnés		290

Accessoires pour GUTEX Thermofibre

Produit			
	GUTEX Lochsäge HF mit Auswurf Scie cloche GUTEX HF avec système d'éjection	Ø 106,5 mm	Se reporter à la liste de prix GUTEX pour systèmes/accessoires

1.3 Aménagement intérieur

GUTEX Thermoroom

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
50 x 120	Chants droits sur le pourtour	20•**	96	57,60	190
	λ_D (W/mK) = 0,039 ρ (kg/m³) = ~130 Résist. à la compression (kPa) = 50 Résist. à la traction (kPa) = 7,5 *λ_D (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m³) = ~150	40	48	28,80	190
		50•	36	21,60	190
		60	30	18,00	190
		80•	24	14,40	190
		100•	18	10,80	190

• *Ce produit n'est actuellement pas disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver une alternative.*

Accessoires pour GUTEX Thermoroom

Produit		Se reporter à la liste de prix GUTEX pour systèmes / accessoires	
	Coin isolant pour l'isolation des flancs 30 x 125 cm	Épaisseur : de 30 à 5 mm, en s'éloignant du coin	8 pièces
	GUTEX Klebe- und Spachtelputz Enduit adhésif décoratif GUTEX (poudre)	Collage : env. 5 kg Enduit de base : env. 6 kg	Sac de 25 kg
	GUTEX Universal-Armierungsgewebe Treillis d'armature universel GUTEX Largeur 1,1 m		50 m lin./rouleau

GUTEX Thermoinstal

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 125	Chants droits sur le pourtour	50	84	63,00	500
	λ_D (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m³) = ~150 Résist. à la compression (kPa) = 100 Résist. à la traction (kPa) = 10				

GUTEX Thermosafe-wd

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 125	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m³) = ~ 140 Résist. à la compression (kPa) = 70	20	224	168,00	490
		30	140	105,00	490
		40	112	84,00	490
		60	70	52,50	490
		80	56	42,00	490
		100	42	31,50	490
		120	36	27,00	490

GUTEX Thermosafe-nf

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
38 x 119	Rainure et languette sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,039 ρ (kg/m³) = ~130	40	75	33,91	210

Accessoires pour GUTEX Thermosafe-nf

Produit		Se reporter à la liste de prix GUTEX pour systèmes / accessoires	
	Baguette de pose en sapin 7,4 x 200 cm	12 pièces/paquet Besoin env. 2,7 m. lin./m²	Unité/pièce Besoin 4 paquets / palette

GUTEX Thermofloor

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 120	Chants droits sur le pourtour	20	180	129,60	450
	λ_D (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m³) = ~160	30	120	86,40	450

GUTEX Happy Step

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
59 x 86	20 pièces sous film plastique	6	640	324,74	540
	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,046 ρ (kg/m³) = ~260 Résist. à la compression (kPa) = 100				

GUTEX Standard-n

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
100 x 250	Chants droits sur le pourtour	6	170	425,00	700
	λ_D (W/mK) = 0,046 ρ (kg/m³) = ~250 Résist. à la compression (kPa) = 100	8	130	325,00	700
		10	100	250,00	700
		12	80	200,00	700
		15	70	175,00	700
		18	55	137,50	700

GUTEX Thermosafe

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
62,5 x 120	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,038 ρ (kg/m³) = ~160 Résist. à la compression (kPa) = 50	40	112	84,00	570
		60	68	51,00	520
		80	56	42,00	570
		100	42	31,50	520
		120	36	27,00	540

Accessoires page 4

GUTEX Thermosafe-homogen

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
62,5 x 120	Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,038 ρ (kg/m³) = ~ 110 Résist. à la compression (kPa) = 50 Résist. à la traction (kPa) = 5	40•	112	84,00	430
		60•	70	52,50	390
		80•	56	42,00	390
		100•	42	31,50	390
		120•	36	27,00	390
62,5 x 120	Chants décalés sur le pourtour	140•	32	24,00	390
		160•	28	21,00	390
		180•	24	18,00	390
		200•	22	16,50	390
		220•	20	15,00	390
		240•	18	13,50	390

Accessoires page 4

• *Ce produit n'est actuellement pas disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver une alternative.*

GUTEX Thermoflex

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
60 x 135	8 pièces sous film plastique	40	112	90,72	195
	6 pièces sous film plastique	60	72	58,32	200
	2 pièces sous film plastique	145	14	22,68	172

GUTEX Thermoflex

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.
57,5 x 135 Chants droits sur le pourtour λ_D (W/mK) = 0,036 ρ (kg/m³) = ~50	8 pièces sous film plastique	40	112	86,94	200
	9 pièces sous film plastique	50	90	69,86	200
	8 pièces sous film plastique	60	80	62,10	200
	6 pièces sous film plastique	80	60	46,57	200
	4 pièces sous film plastique	100	48	37,26	200
	4 pièces sous film plastique	120	40	31,05	200
	4 pièces sous film plastique	140	32	24,84	200
	4 pièces sous film plastique	145	32	24,84	200
	3 pièces sous film plastique	160	30	23,28	200
	3 pièces sous film plastique	180	24	18,63	200
	2 pièces sous film plastique	200	24	18,63	200
	2 pièces sous film plastique	220	20	15,53	200
	2 pièces sous film plastique	240	20	15,53	200

Accessoires pour GUTEX Thermoflex

Produit		
	Couteau pour matériaux isolants, protection de lame incl.	Se reporter à la liste de prix GUTEX pour systèmes/ accessoires

GUTEX Thermofibre

Unité de conditionnement LxlxH (cm)		Poids ballots	Ballots par pal.	Poids kg/pal.
80 x 40 x 33	Homologation ETA-12/0181 (Vente par palettes complètes uniquement, à 315 kg) λ_D (W/mK) = 0,038 Densité en espace ouvert (kg/m³) = ~25–30 Densité remplissage de cavités (kg/m³) = ~29–45	15 kg	21	330
	GUTEX Thermofibre non conditionné 18 ballots	Grands ballots – 18 ballots 15 kg chacun non conditionnés		290

Accessoires pour GUTEX Thermofibre

Produit			
	GUTEX Lochsäge HF mit Auswurf Scie cloche GUTEX HF avec système d'éjection	Ø 106,5 mm	Se reporter à la liste de prix GUTEX pour systèmes/accessoires

2. LISTE DE PRIX POUR SYSTÈMES ET ACCESSOIRES

Les prix indiqués sont des prix nets et n'incluent pas la TVA en vigueur.

2.1 Système I.T.E. Thermowall WDVS

Matériaux isolants en fibres de bois GUTEX adaptés

- GUTEX Thermowall
- GUTEX Thermowall-gf
- GUTEX Thermowall-L
- GUTEX Thermowall NF

GUTEX Thermowall-gf Starterplatte
Panneau de démarrage GUTEX Thermowall-gf

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.	Unité de prix	EUR net
59 x 130	R+L sur 3 faces, arrondi sur 1 face λ_D (W/mK) = 0,043 ρ (kg/m³) = ~ 185 Résist. à la compression (kPa) = 150 Résist. à la traction (kPa) = 20	60	34	26,01	335	par pièce	**18,20**

Thermowall-gf Starterplatte, gefälzt
Panneau de démarrage GUTEX Thermowall-gf, à plis

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.	Unité de prix	EUR net
40 x 130 	R+L sur 3 faces, à plis sur 1 face Dimensions des plis : 20 x 60 mm λ_D (W/mK) = 0,043 ρ (kg/m³) = ~ 185 Résist. à la compression (kPa) = 150 Résist. à la traction (kPa) = 20	60	51	26,52	490	par pièce	**13,50**

Accessoires pour système I.T.E. Thermowall WDVS

Produit			Consommation	Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Winkelprofil **Profilé d'angle GUTEX**						
	En plastique, longueur : 200 cm, largeur du côté 50 mm					
			0,5 pièce/m lin.	15 pièces / carton	par pièce	**7,05**
GUTEX Schlagdübel für Sockelabschlussleisten **Cheville à frapper GUTEX Schlagdübel pour profilés de socle**						
	Ø 8 mm, 65 mm de longueur, profondeur d'impact min. 25 mm dans un support stable et solide					
			3 pièces/m lin.	100 pièces / carton	par pièce	**0,37**

Produit			Consommation	Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Sockelabschlussleisten **Profilés de socle GUTEX, universels, aluminium, 200 cm de longueur**						
	Largeur	43 mm	0,5 pièce/m lin.	10 pièces / carton	par pièce	**9,45**
	Largeur	63 mm	0,5 pièce/m lin.	10 pièces / carton	par pièce	**10,90**
	Largeur	83 mm	0,5 pièce/m lin.	10 pièces / carton	par pièce	**12,30**
	Largeur	103 mm	0,5 pièce/m lin.	10 pièces / carton	par pièce	**17,10**
	Largeur	123 mm	0,5 pièce/m lin.	10 pièces / carton	par pièce	**19,50**
	Largeur	143 mm	0,5 pièce/m lin.	10 pièces / carton	par pièce	**21,80**
	Largeur	163 mm	0,5 pièce/m lin.	10 pièces / carton	par pièce	**26,70**
	Largeur	183 mm	0,5 pièce/m lin.	10 pièces / carton	par pièce	**29,30**
	Largeur	203 mm	0,5 pièce/m lin.	10 pièces / carton	par pièce	**33,90**
GUTEX Sockelabschlussleisten, Verbinder **Profilés de socle GUTEX, élément de jonction**						
				100 pièces / carton	par pièce	**0,24**
GUTEX Sockelabschlussleisten, Eckstück **Profilés de socle GUTEX, pièce d'angle**						
	Largeur	63 mm		10 pièces/carton	par pièce	**7,75**
	Largeur	83 mm		10 pièces/carton	par pièce	**8,40**
	Largeur	103 mm		10 pièces/carton	par pièce	**11,20**
GUTEX Sockelprofil **Profilé de socle GUTEX**						
	Profilé de bord en plastique avec treillis en fibre de verre intégré					
	Longueur : 240 cm			25 pièces / carton	par pièce	**13,30**

Produit				Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Thermowall Holzschrauben inkl. Teller und Stopfen **Vis à bois GUTEX Thermowall, rosaces et bouchons inclus pour supports en bois, Ø 6 mm, profondeur d'impact min. 25 mm, consommation env. 6–10 pièces/m² ****						
	Longueur	80 mm	pour 40 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**0,62**
	Longueur	100 mm	pour 60 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**0,67**
	Longueur	120 mm	pour 80 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**0,78**
	Longueur	140 mm	pour 100 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**0,84**
	Longueur	160 mm	pour 120 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**0,97**
	Longueur	180 mm	pour 140 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**1,07**
	Longueur	200 mm	pour 160 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**1,17**
	Longueur	220 mm	pour 180 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**1,29**
	Longueur	240 mm	pour 200 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**1,45**
	Longueur	260 mm	pour 220 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**1,62**
	Longueur	280 mm	pour 240 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**1,86**
	Longueur	300 mm	pour 260 mm d'isolation	100 pièces / carton	par pièce	**2,07**
Pour huisseries : **Rosaces en plastique ∅ 60 mm**						
	Sans bouchon, sans vis, vis en inox recomm. 5 x 45 mm			100 pièces / carton	par pièce	**0,31**

*** Quantité exacte nécessaire selon le tableau des pressions du vent contenu dans la brochure GUTEX Thermowall*

Produit				Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX WDVS Thermoschlagdübel **Chevilles d'isolation thermique à frapper I.T.E. GUTEX pour les embrasures, etc. pour béton, brique, brique silico-calcaire pleine, hourdis en béton léger, briques perforée et creuse, béton cellulaire Ø 10 mm, profondeur d'impact min. 35 mm dans un support stable et solide, consommation env. 6–10 pièces/m² ****						
	Longueur	90 mm	pour 20 + 40 mm d'isolation	200 pièces / carton	par pièce	**0,62**
GUTEX WDVS Thermoschraubdübel **Chevilles d'isolation thermique à visser I.T.E. GUTEX pour béton, brique, brique silico-calcaire pleine, hourdis en béton léger, briques perforée et creuse, béton cellulaire Ø 8 mm, profondeur d'impact min. 25 mm dans un support stable et solide, consommation env. 6–10 pièces/m² ****						
	Longueur	115 mm		100 pièces / carton	par pièce	**0,64**
	Longueur	135 mm		100 pièces / carton	par pièce	**0,74**
	Longueur	155 mm		100 pièces / carton	par pièce	**0,88**
	Longueur	175 mm		100 pièces / carton	par pièce	**1,03**
	Longueur	195 mm		100 pièces / carton	par pièce	**1,35**
	Longueur	215 mm		100 pièces / carton	par pièce	**1,56**
	Longueur	235 mm		100 pièces / carton	par pièce	**1,80**
	Longueur	255 mm		100 pièces / carton	par pièce	**2,00**
	Longueur	275 mm		100 pièces / carton	par pièce	**2,20**
	Longueur	295 mm		100 pièces / carton	par pièce	**2,65**
Éléments de raccord pour chevilles à visser thermiques						
	Impératifs !			500 pièces / carton	par pièce	**0,05**

*** Quantité exacte nécessaire selon le tableau des pressions du vent contenu dans la brochure GUTEX Thermowall*

Produit		Consommation	Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Sockelaufsteckprofil **Profilé à clipser sur socle GUTEX**					
	Profilé plastique avec treillis en fibre de verre intégré				
	Longueur : 250 cm		25 pièces / carton	par pièce	**5,80**
GUTEX Fugendichtband BG 1 **Bande d'étanchéité pour joint GUTEX BG 1**					
	Avec une face autoadhésive				
	Type 15/pour largeur de joint 2–5 mm	18,0 m lin.	10 rouleaux / carton	par rouleau	**19,70**
	Type 15/pour largeur de joint 5–12 mm	9,0 m lin.	10 rouleaux / carton	par rouleau	**20,40**
GUTEX Fugendicht **Mastic d'étanchéité GUTEX**					
	Mastic d'étanchéité et de collage		Cartouche 290 ml		
		selon les besoins	12 pièces / carton	par pièce	**11,40**

Produit		Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Streichdichtung **Enduit d'étanchéité applicable au pinceau GUTEX**				
	Surfaces des panneaux : env. 0,8 l/m² Faces frontales : env. 2,0 l/m²	Seau de 2,5 l	par pièce	**60,40**

Produit		Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Gewebe-Eckwinkel **Cornière d'angle en treillis GUTEX**				
	Longueur 250 cm, 10/15	50 pièces / carton	par pièce	**4,31**
GUTEX Sturzeckwinkel **Cornière d'angle de linteau GUTEX**				
	Type 10 jusqu'à 10 cm de profondeur d'huisserie	25 pièces / carton	par pièce	**4,91**
	Type 20 jusqu'à 20 cm de profondeur d'huisserie	25 pièces / carton	par pièce	**5,23**
GUTEX Dehnfugenprofil **Profilé pour joints de dilatation GUTEX, gris foncé**				
	Longueur 250 cm, pour largeur de joint 5–25 mm			
	Type « E » pour surfaces murales planes	25 pièces / carton	par pièce	**55,60**
	Type « V » pour surfaces murales décalées	25 pièces / carton	par pièce	**51,00**

Produit			Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Anputzleiste **Profilé pour enduit GUTEX**					
	Longueur 260 cm, profilé plastique auto-adhésif, consommation 0,4 pièce/m. lin.		25 pièces / carton	par pièce	**11,45**
GUTEX Übergangsprofil **Profilé de transition GUTEX**					
	Profilé d'arrêt avec treillis en fibre de verre intégré				
	Longueur 250 cm		10 pièces / carton	par pièce	**31,50**
GUTEX Tropfkantenprofil **Profilé d'égouttement GUTEX**					
	Profilé de bord avec treillis en fibre de verre intégré, consommation 0,5 pièce/m. lin.				
	Longueur 240 cm		25 pièces / carton	par pièce	**10,10**
GUTEX Putzabschlussprofil **Profilé d'obturation d'enduit GUTEX, 6 mm**					
	Avec treillis intégré, consommation 0,4 pièce/m. lin.				
	Longueur 240 cm		25 pièces / carton	par pièce	**3,11**
GUTEX Universal-Armierungsgewebe **Treillis d'armature universel GUTEX**					
	Largeur 1,1 m, consommation 1 m. lin./m²		50 m lin. / rouleau	par m. lin.	**1,74**

REMARQUE

Accessoires Thermowall I.T.E. – Vente par unités de conditionnement entières uniquement.

Composants d'enduit I.T.E. Thermowall WDVS

Produit		Consommation	Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Klebe- und Spachtelputz **Enduit adhésif décoratif GUTEX (poudre)**			(1 palette = 36 sacs)		
	Collage	env. 4-5 kg/m²	Sac de 25 kg	par kg	**1,17**
	Rebouchage transversal (avec une taloche crantée de 6 mm)	env. 3-4 kg/m²			
	Armature	env. 3-4 kg/m²			
	pour rebouchage armature monocouche	env. 6-8 kg/m²			
GUTEX Sockelanstrich **Couche de fond GUTEX**					
		0,5 kg/m²	Seau de 18 kg	par kg	**5,60**
GUTEX Isoliergrund **Base isolante GUTEX**					
	blanche	0,35 kg/m²	Seau de 25 kg	par kg	**3,60**
	teintée	0,35 kg/m²	Seau de 25 kg	par kg	**4,47**
GUTEX Combiputz, weiß (Pulver) **Enduit combiné GUTEX, blanc (poudre)**					
	Grain de 1,5 mm (Crépi ribé plein / enduit gratté)	1,7 kg/m²	Sac de 25 kg	par kg	**1,47**
	Grain de 2,0 mm (Crépi ribé plein / enduit gratté)	2,3 kg/m²	Sac de 25 kg	par kg	**1,47**
	Grain de 3,0 mm (Crépi ribé plein / enduit gratté)	2,7 kg/m²	Sac de 25 kg	par kg	**1,47**
GUTEX Combiputz, getönt (Pulver) **Enduit combiné GUTEX, teinté (poudre)**		Granulométrie et consommation identiques à l'enduit combiné, blanc			
	Variante teintée en indiquant la spécification précise de la teinte Indice de luminosité ≥20			par kg	**1,87**
	Sous réserve de faisabilité, quantité minimale : 150 kg				

Produit		Consommation	Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Combi-Silikonharzputz, weiß **Enduit combiné à base de résine silicone GUTEX, blanc**					
	Grain de 1,5 mm (Crépi ribé plein / enduit gratté)	2,3 kg/m²	Seau de 25 kg	par kg	**2,51**
	Grain de 2,0 mm (Crépi ribé plein / enduit gratté)	3,0 kg/m²	Seau de 25 kg	par kg	**2,51**
	Grain de 3,0 mm (Crépi ribé plein / enduit gratté)	4,3 kg/m²	Seau de 25 kg	par kg	**2,51**
GUTEX Combi-Silikonharzputz, getönt **Enduit combiné à base de résine silicone GUTEX, teinté**		Granulométrie et consommation identiques à l'enduit combiné à base de résine silicone, blanc			
	Variante teintée en indiquant la spécification précise de la teinte Indice de luminosité ≥20			par kg	**3,05**
	Sous réserve de faisabilité				
GUTEX Combi-Mineralfarbe, weiß **Peinture minérale combinée GUTEX, blanche**					
	Une seule couche	0,3 l/m²	Seau de 15 l	par litre	**6,00**
GUTEX Combi-Mineralfarbe, getönt **Peinture minérale combinée GUTEX, teintée**					
	Variante teintée en indiquant la spécification précise de la teinte Indice de luminosité ≥20				
	Une seule couche	0,3 l/m²	Seau de 15 l	par litre	**8,50**
GUTEX Combi-Mineralfarbe PV, weiß **Peinture minérale combinée PV GUTEX, blanche**					
	Pour couches exposées, traitée pour prévenir les champignons et les algues				
	Une seule couche	0,3 l/m²	Seau de 15 l	par litre	**9,55**
GUTEX Combi-Mineralfarbe PV, getönt **Peinture minérale combinée PV GUTEX, teintée**					
	Variante teintée en indiquant la spécification précise de la teinte Indice de luminosité ≥20				
	Une seule couche	0,3 l/m²	Seau de 15 l	par litre	**10,05**

2.2 Système Durio pour un aménagement de façade personnalisé

Matériaux isolants en fibres de bois GUTEX adaptés

› GUTEX Thermowall Durio

Composants système Durio

Produit		Format (mm)	Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Durio Winkel **Équerre GUTEX Durio**					
	Type 120		10 pièces / carton	par pièce	**16,85**
	Type 180		10 pièces / carton	par pièce	**16,85**
	Type 240		10 pièces / carton	par pièce	**16,85**
GUTEX Durio Sockelabschlussleiste **Profilé de socle GUTEX Durio**					
	Aluminium	70 x 2 500	10 pièces / paquet	par pièce	**8,50**
GUTEX Durio Langschaftdübel **Cheville à tige longue GUTEX Durio**					
		10 x 80	50 pièces / carton	par pièce	**0,84**
GUTEX Durio Unterlegscheibe **Rondelle GUTEX Durio**					
	Rondelle 30	30 x 30	100 pièces / carton	par pièce	**0,11**
	Rondelle 40	40 x 40	50 pièces / carton	Par pièce	**1,04**
GUTEX Durio Distanzhülse **Douille d'écartement GUTEX Durio**					
		10 x 0,8 x 5	40 pièces / paquet	par pièce	**0,08**
GUTEX Durio Edelstahlschraube **Vis inox GUTEX Durio**					
		8 x 100	50 pièces / paquet	par pièce	**1,11**

Produit		Format (mm)	Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Durio Längswinkel **Équerre horizontale GUTEX Durio**					
		105 x 40 x 360	10 pièces / carton	par pièce	**10,90**
GUTEX Durio CSA-Schraube **Vis pour bois sur métal GUTEX Durio**					
		5 x 50	250 pièces / carton	par pièce	**0,19**
GUTEX Durio Gewindestange **Tige filetée GUTEX Durio**					
		8 x 110	10 pièces / carton	par pièce	**0,92**
GUTEX Durio Siebhülse **Tamis d'injection GUTEX Durio**					
		12 x 58	50 pièces / carton	par pièce	**0,69**
GUTEX Durio Injektionsmörtel **Mortier d'injection GUTEX Durio**					
	Mortier bi-composant		Cartouche 360 ml	par pièce	**41,85**

Panneau de cloisonnement GUTEX Durio

Format (cm)		Épaisseur (mm)	Pièces par pal.	m² pal.	Poids kg/pal.	Unité de prix	EUR net
62 x 150	20 pièces sous film plastique	12	10	9,3	30	m²	**4,13**
	Chants droits sur le pourtour λ (W/mK) = 0,048 (Vente par unités de conditionnement entières uniquement)						

Composants d'enduit Durio

Produit		Consommation	Unité de conditionnement	Unité de prix	EUR net
GUTEX Durio Silikonharz-Oberputz, weiß **Enduit de surface à base de résine silicone GUTEX Durio Silikonharz-Oberputz, blanc**					
	Grain de 1,5 mm (Crépi ribé plein / enduit gratté)	2,3 kg/m²	Seau de 25 kg	par kg	**2,51**
	Grain de 2,0 mm (Crépi ribé plein / enduit gratté)	3,0 kg/m²	Seau de 25 kg	par kg	**2,51**
	Grain de 3,0 mm (Crépi ribé plein / enduit gratté)	4,3 kg/m²	Seau de 25 kg	par kg	**2,51**
GUTEX Durio Silikonharz-Oberputz, getönt **Enduit de surface à base de résine silicone GUTEX Durio, teinté : Granulométrie et consommation identiques à l'enduit de surface GUTEX Durio Oberputz, blanc**					
	Variante teintée en indiquant la spécification précise de la teinte Indice de luminosité ≥20			par kg	**3,05**
	Sous réserve de faisabilité				
GUTEX Durio Fassadenfarbe, weiß **Peinture de façade GUTEX Durio, blanche**					
	Pour couches exposées, traitée pour prévenir les champignons et les algues				**9,55**
	Une seule couche	0,3 l/m²	Seau de 15 l	par litre	
GUTEX Durio Fassadenfarbe, getönt **Peinture de façade GUTEX Durio, teintée**					
	Variante teintée en indiquant la spécification précise de la teinte. Indice de luminosité ≥20				
	Une seule couche	0,3 l/m²	Seau de 15 l	par litre	**10,05**

Pour les autres accessoires Durio, voir Accessoires pour système I.T.E. Thermowall WDVS

2.3 Système de raccord de fenêtre Implio

Panneaux d'embrasure et en biseau Implio P pour façades en crépi

Produit		Épaisseur (mm)	Profondeur (mm)	Unité de prix	EUR net
GUTEX Implio P Laibungsplatte **Panneau d'embrasure GUTEX Implio P**					
	avec placage blanc ; pour la profondeur et la longueur, les panneaux d'embrasure sont conçus selon les besoins spécifiques du client. Longueur maximale 300 cm	20	jusqu'à 100	par m. lin.	**20,35**
		20	jusqu'à 150	par m. lin.	**22,70**
		20	jusqu'à 200	par m. lin.	**25,00**
		20	jusqu'à 250	par m. lin.	**27,30**
		20	jusqu'à 300	par m. lin.	**29,55**
GUTEX Implio P Laibungsplatte **Panneau d'embrasure GUTEX Implio P**					
	avec placage blanc ; pour la profondeur et la longueur, les panneaux d'embrasure sont conçus selon les besoins spécifiques du client. Longueur maximale 300 cm	30	jusqu'à 100	par m. lin.	**20,80**
		30	jusqu'à 150	par m. lin.	**23,30**
		30	jusqu'à 200	par m. lin.	**26,80**
		30	jusqu'à 250	par m. lin.	**28,50**
		30	jusqu'à 300	par m. lin.	**31,00**
GUTEX Implio P Laibungsplatte **Panneau d'embrasure GUTEX Implio P**					
	avec placage blanc ; pour la profondeur et la longueur, les panneaux d'embrasure sont conçus selon les besoins spécifiques du client. Longueur maximale 300 cm	40	jusqu'à 100	par m. lin.	**24,35**
		40	jusqu'à 150	par m. lin.	**27,05**
		40	jusqu'à 200	par m. lin.	**29,70**
		40	jusqu'à 250	par m. lin.	**32,35**
		40	jusqu'à 300	par m. lin.	**35,00**
GUTEX Implio P Keilplatte **Panneau en biseau GUTEX Implio P**					
	avec placage blanc ; pour la profondeur et la longueur, les panneaux sont conçus selon les besoins spécifiques du client. Longueur maximale 300 cm	30	jusqu'à 100	par m. lin.	**21,75**
		30	jusqu'à 150	par m. lin.	**25,10**
		30	jusqu'à 200	par m. lin.	**28,50**
		30	jusqu'à 250	par m. lin.	**30,20**
		30	jusqu'à 300	par m. lin.	**33,40**
		40	jusqu'à 100	par m. lin.	**22,25**
		40	jusqu'à 150	par m. lin.	**25,75**
		40	jusqu'à 200	par m. lin.	**29,35**
		40	jusqu'à 250	par m. lin.	**30,30**
		40	jusqu'à 300	par m. lin.	**34,70**
Face frontale avec enduit d'étanchéité applicable au pinceau				par m. lin.	**5,65**

D'autres dimensions de panneau sont possibles sur demande.
Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur le site www.gutex.fr

Panneaux d'embrasure et en biseau Implio P02 pour façades en crépi

Produit		Épaisseur (mm)	Profondeur (mm)	Unité de prix	EUR net
GUTEX Implio P02 Laibungsplatte **Panneau d'embrasure GUTEX Implio P02**					
	avec placage noir ; pour la profondeur et la longueur, les panneaux d'embrasure sont conçus selon les besoins spécifiques du client. Longueur maximale 300 cm	20	jusqu'à 100	par m. lin.	**20,35**
		20	jusqu'à 150	par m. lin.	**22,70**
		20	jusqu'à 200	par m. lin.	**25,00**
		20	jusqu'à 250	par m. lin.	**27,30**
		20	jusqu'à 300	par m. lin.	**29,55**
GUTEX Implio P02 Laibungsplatte **Panneau d'embrasure GUTEX Implio P02**					
	avec placage noir ; pour la profondeur et la longueur, les panneaux d'embrasure sont conçus selon les besoins spécifiques du client. Longueur maximale 300 cm	30	jusqu'à 100	par m. lin.	**20,80**
		30	jusqu'à 150	par m. lin.	**23,30**
		30	jusqu'à 200	par m. lin.	**26,80**
		30	jusqu'à 250	par m. lin.	**28,50**
		30	jusqu'à 300	par m. lin.	**31,00**
GUTEX Implio P02 Laibungsplatte **Panneau d'embrasure GUTEX Implio P02**					
	avec placage noir ; pour la profondeur et la longueur, les panneaux d'embrasure sont conçus selon les besoins spécifiques du client. Longueur maximale 300 cm	40	jusqu'à 100	par m. lin.	**24,35**
		40	jusqu'à 150	par m. lin.	**27,05**
		40	jusqu'à 200	par m. lin.	**29,70**
		40	jusqu'à 250	par m. lin.	**32,35**
		40	jusqu'à 300	par m. lin.	**35,00**
GUTEX Implio P02 Keilplatte **Panneau en biseau GUTEX Implio P02**					
	avec placage gris clair ; pour la profondeur et la longueur, les panneaux sont conçus selon les besoins spécifiques du client. Longueur maximale 300 cm	30	jusqu'à 100	par m. lin.	**21,75**
		30	jusqu'à 150	par m. lin.	**25,10**
		30	jusqu'à 200	par m. lin.	**28,50**
		30	jusqu'à 250	par m. lin.	**30,20**
		30	jusqu'à 300	par m. lin.	**33,40**
		40	jusqu'à 100	par m. lin.	**22,25**
		40	jusqu'à 150	par m. lin.	**25,75**
		40	jusqu'à 200	par m. lin.	**29,35**
		40	jusqu'à 250	par m. lin.	**30,30**
		40	jusqu'à 300	par m. lin.	**34,70**
Face frontale avec enduit d'étanchéité applicable au pinceau				par m. lin.	**5,65**

D'autres dimensions de panneau sont possibles sur demande.
Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur le site www.gutex.fr
Implio P02 pour façades ventilées est livré avec un placage noir et sans profilé de raccord.
Les faces frontales sont à protéger sur le site client.

Caisson pour volet roulant et store à lamelles Implio P et P02 pour façade en crépi ou ventilée

Produit		Unité de prix	EUR net
GUTEX Implio P Raffstorekasten **Caisson de stores à lamelles GUTEX Implio P**			
	avec placage blanc	par m. lin.	**252,30**
GUTEX Implio P02 Raffstorekasten **Caisson de stores à lamelles GUTEX Implio P**			
	Placage blanc à l'intérieur et noir sur la face frontale	par m. lin.	**273,50**
GUTEX Implio P Rollladenkasten **Caisson pour volet roulant GUTEX Implio P**			
	avec placage blanc	par m. lin.	**271,35**
GUTEX Implio P02 Rollladenkasten **Caisson pour volet roulant GUTEX Implio P02**			
	Placage blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur et sur la face frontale	par m. lin.	**292,55**
GUTEX Implio P Kabeldurchführung **Passe-câble GUTEX Implio P, étanche à l'air et à l'eau, prémonté**		par pièce	**20,15**
GUTEX Implio P Raffstorekastenverbinder **Élément de jonction pour caisson de stores à lamelles GUTEX Implio P**			
Pour caissons de stores à lamelles en plusieurs parties (longueur totale > 2500 mm) et panneaux d'habillage Rivestio (exemple : longueur du caisson 3100 mm = 1 connecteur ; longueur du caisson 5200 mm = 2 connecteurs)		par pièce	**18,55**

Panneau de socle pour embrasure Implio P

Produit		Épaisseur (mm)	Profondeur jusqu'à (mm)	Unité de prix	EUR net
Implio P Sockellaibungsplatten **Panneaux de socle pour embrasure Implio P**					
	Placage blanc. La profondeur et la longueur des panneaux d'embrasure sont adaptées aux exigences du client. Longueur maximale 60 cm. Matériau des panneaux XPS	20	100	par m. lin.	**24,40**
		20	200	par m. lin.	**30,75**
		20	300	par m. lin.	**40,30**
		30	100	par m. lin.	**26,50**
		30	200	par m. lin.	**33,90**
		30	300	par m. lin.	**44,50**
		40	100	par m. lin.	**28,60**
		40	200	par m. lin.	**36,05**
		40	300	par m. lin.	**46,65**

Composants système Implio P

Produit			Division	Unité de prix	EUR net
GUTEX Implio P Fensterbankdichtband **Bande d'étanchéité pour appui de fenêtre GUTEX Implio P**					
	avec liner divisé	Longueur 30 m	Division 25/55 mm	par rouleau	**130,40**
	avec liner divisé	Longueur 30 m	Division 15/65 mm	par rouleau	**130,40**
GUTEX Implio P Fensterbankdichtecke **Coin d'étanchéité pour appui de fenêtre GUTEX Implio P**					
	avec liner divisé	10 coins / carton	Division 25/55 mm	par pièce	**4,35**
	avec liner divisé	10 coins / carton	Division 15/65 mm	par pièce	**4,35**
GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil **Profilé de raccord de fenêtre GUTEX Implio P**					
	avec bande d'étanchéité pour joint intégrée	pour toutes les épaisseurs	3000	par pièce	**20,65**

Composants système Implio

Produit		Longueur (mm)	Unité de prix	EUR net
GUTEX Auflagenschere **Cisaille pour profilés GUTEX**				
	Pour découper le profilé de raccord de fenêtre, la cisaille pour profilés GUTEX convient tout particulièrement.		par pièce	**49,05**
GUTEX Implio Dichtkleber **Colle d'étanchéité GUTEX Implio, blanche**				
	pour collage et étanchéité	Cartouche 310 ml	par pièce	**10,60**
GUTEX Streichdichtung **Enduit d'étanchéité applicable au pinceau GUTEX**				
	Surfaces des panneaux : env. 0,8 l/m² Faces frontales : env. 2,0 l/m²	Seau de 2,5 l	par pièce	**60,40**

Accessoires pour appuis de fenêtre Implio

Produit		Longueur (mm)	Unité	EUR net
GUTEX Implio Bordprofil **Profil de bord GUTEX Implio**				
	Aluminium Couleur : argent ou blanc RAL 9016 (adapté au modèle de rebord de fenêtre « Rebord de fenêtre extérieur aluminium Fenorm » de la Sté Polythal)	165	par paire	**38,80**
		180	par paire	**39,85**
		195	par paire	**40,60**
		210	par paire	**41,65**
		225	par paire	**44,10**
		240	par paire	**44,75**
		260	par paire	**46,65**
		280	par paire	**47,70**
		300	par paire	**49,10**
		320	par paire	**54,80**
		340	par paire	**56,20**
		360	par paire	**57,15**
Supplément pour peinture spéciale selon le nuancier RAL			par paire	**7,95**
Coûts de préparation pour peinture spéciale (prix net, sans remise possible)			1 fois	**69,00**
GUTEX Implio Kunststoffwinkel **Équerre en plastique GUTEX Implio**				
	lxH 60 x 37 mm, possibilité de raccourcir en hauteur	2 000	par pièce	**29,90**
GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil **Profilé de ventilation GUTEX Implio**				
	Longueur / profondeur 30 x 7 mm, 1,2 m lin. Pour le montage sous des appuis de fenêtre		par pièce	**6,70**

Panneaux en biseau Implio F avec film saillant autoadhésif

Produit		Profondeur (mm)	Épaisseur (mm)	Unité de vente	Unité de prix	EUR net
GUTEX Implio F Folienkeilplatte **Panneau en biseau avec film GUTEX Implio F**						
	avec raccord adhésif Longueur 125 cm	jusqu'à 100	30	Pièce	par m. lin.	**19,50**
		jusqu'à 150	30	Pièce	par m. lin.	**22,45**
		jusqu'à 200	30	Pièce	par m. lin.	**25,50**
		jusqu'à 250	30	Pièce	par m. lin.	**29,20**
		jusqu'à 300	30	Pièce	par m. lin.	**32,70**
		jusqu'à 350	40	Pièce	par m. lin.	**36,30**
		jusqu'à 400	40	Pièce	par m. lin.	**40,20**

Composants système Implio F

Produit		Profondeur (mm)	Épaisseur (mm)	Unité de vente	Unité de prix	EUR net
GUTEX Implio F Klebeband **Ruban adhésif GUTEX Implio F**						
	pour étanchéité	50		30 m. lin.	Pièce	**38,40**
GUTEX Implio F Fensterecke **Coin de fenêtre GUTEX Implio F**		**Longueur (mm)**				
	Les coins de fenêtres sont plus courts que leur profondeur nominale. Lorsqu'ils sont utilisés dans le système, cela implique un chevauchement approprié sur les coins de la façade.	jusqu'à 100 à gauche		Pièce	Pièce	**4,63**
		jusqu'à 100 à droite		Pièce	Pièce	**4,63**
		jusqu'à 150 à gauche		Pièce	Pièce	**5,34**
		jusqu'à 150 à droite		Pièce	Pièce	**5,34**
		jusqu'à 200 à gauche		Pièce	Pièce	**5,70**
		jusqu'à 200 à droite		Pièce	Pièce	**5,70**
		jusqu'à 250 à gauche		Pièce	Pièce	**5,90**
		jusqu'à 250 à droite		Pièce	Pièce	**5,90**
		jusqu'à 300 à gauche		Pièce	Pièce	**6,00**
		jusqu'à 300 à droite		Pièce	Pièce	**6,00**
		jusqu'à 350 à gauche		Pièce	Pièce	**6,50**
		jusqu'à 350 à droite		Pièce	Pièce	**6,50**
		jusqu'à 400 à gauche		Pièce	Pièce	**7,30**
		jusqu'à 400 à droite		Pièce	Pièce	**7,30**

Produit		Profon-deur (mm)	Épais-seur (mm)	Unité de vente	Unité de prix	EUR net
GUTEX Implio F Fassadenecke **Coin de façade GUTEX Implio F**						
	universel pour étanchéité à l'avant			Pièce	Pièce	**4,80**
GUTEX Implio F Primer **Primaire GUTEX Implio F**						
				Seau de 1 l	Pièce	**14,60**
GUTEX Implio Dichtkleber **Colle d'étanchéité GUTEX Implio, blanche**						
	pour collage et étanchéité		310 ml	Cartouche	Pièce	**10,60**

2.4 Maquettes

Maquette d'exposition

Produit	Coût d'achat EUR net
Dimensions : (l x P x H) 60 x 60 x 185 cm Poids 150 kg net	**1 537,00**

Module d'isolation acoustique

Produit	Coût d'achat EUR net
Dimensions : (L x l x H) 96 x 50 x 41 cm Poids 24 kg net	**708,50**

Module de déphasage thermique

Produit	Coût d'achat EUR net
Dimensions : (L x l x H) 75 x 25 x 50 cm Poids 13 kg net	**614,80**

Maquette 3D Durio

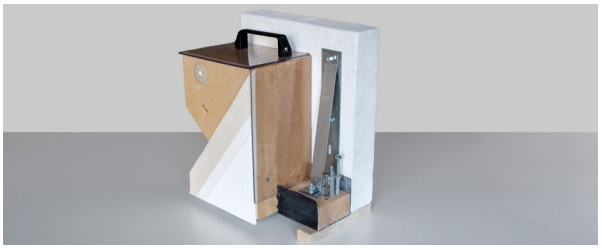

Produit	Coût d'achat EUR net
Dimensions (L x l x H) 40 x 30 x 49 cm prix net, sans remise possible	**206,70**

Boîte d'échantillons systèmes Implio

Produit	Coût d'achat EUR net
Dimensions (L x l x H) 44 x 27,5 x 27 cm Prix net, sans remise possible	**100,70**

Maquette 3D Implio

Produit	Coût d'achat EUR net
Dimensions (L x l x H) 47 x 23 x 34 cm Prix net, sans remise possible	**206,70**

2.5 Divers

Accessoires pour GUTEX Ultratherm, GUTEX Multiplex-top, GUTEX Multitherm, GUTEX Thermosafe-homogen et GUTEX Thermosafe

Produit					EUR net
GUTEX Klebeband für Anschlüsse Ruban adhésif GUTEX pour raccords					
		15 cm de largeur	30m/rouleau	par rouleau	**53,65**
GUTEX Voranstrich Couche d'apprêt GUTEX					
	(impératif)	Consommation : 1 flacon par rouleau	1 l/fl.	par flacon	**16,60**
GUTEX Sprühprimer Primaire à pulvériser GUTEX					
		Consommation : 3 flacons par rouleau	500 ml/fl.	6 flacons/ carton	**15,79**
GUTEX Abdichtmasse Mastic d'étanchéité GUTEX					
	(pour presse à cartouche du commerce)	Consommation : env. 30 ml/m lin.	310 ml	Cartouche	**3,02**
Couteau à tailler pour scie à guichet (Bosch, ELU, Festo ...)					
		jusqu'à 60 mm	1 paquet (3 pièces)	par paquet	**14,65**

Accessoires pour GUTEX Thermoroom

Produit					EUR net
Format coin isolant pour l'isolation des flancs 30 x 125 cm					
	Épaisseur : de 30 à 5 mm, en s'éloignant du coin, pièces/pal. 8, poids kg/pal. 8			par paquet	**41,87**

Accessoires pour GUTEX Thermofibre

Produit					EUR net
GUTEX Lochsäge HF **Scie cloche HF GUTEX**					
	Pour orifices d'insufflation dans des panneaux en fibres de bois douces avec système d'éjection	Ø 106,5 mm		par pièce	**249,10**

Accessoires pour GUTEX Thermoflex

Produit					EUR net
Couteau pour matériaux isolants, protection de lame incl.					
				par pièce	**41,85**

Accessoires pour GUTEX Thermosafe-nf

Produit					EUR net
Baguette de pose en sapin					**Prix/pce**
	7,4 x 200 cm	12 pièces/ paquet	Besoin env. 2,7 m. lin./m²	Besoin 4 paquets/ palette	**5,95**

- Les prix indiqués sont des prix nets et n'incluent pas la TVA en vigueur
- Palettes partielles moyennant un supplément
- La reprise d'enduit et d'accessoires n'est pas possible
- Livraison à partir de l'entrepôt du revendeur
- Livraison sur chantier possible sur demande. Le lieu de livraison doit être accessible aux poids lourds.
- Sous réserve de modifications de dimensions liées à la production
- Les prix en vigueur jusqu'à présent ne sont plus valables
- Certification selon DIN EN ISO 9001, EMAS III et DIN EN ISO 14001
- Sauf accord écrit contraire, nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement s'appliquent pour toutes les livraisons et prestations.
- Vous pouvez consulter nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement sur le site www.gutex.fr

Climat ambiant sain

Isolation phonique parfaite

Protection contre la chaleur en été

Protection contre le froid en hiver

Sécurité inhérente au système

Durabilité

Service

Une qualité éprouvée

Tous nos produits sont en bois de sapin et d'épicéa durable issu de la Forêt-Noire – la base idéale pour des isolants en fibres de bois de grande qualité. Le certificat natureplus® garantit en outre son innocuité pour la santé, une production écologique et une bonne aptitude à l'emploi.

NOTRE DISTINCTION PORTEFEUILLE PRODUITS & SERVICE

Toit | Façade | Intérieur

Votre revendeur / conseiller spécialisé

GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Tél. : + 49 7741 6099-0 | www.gutex.fr | info@gutex.fr

La sensation d'avoir pris la bonne décision. C'est ça l'effet GUTEX.

L'EFFET GUTEX

Remarque : sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications et de fautes. La présente brochure correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité dès lors qu'une nouvelle version est éditée. L'adéquation des produits à des cas individuels particuliers n'engage pas notre responsabilité. La garantie et la responsabilité s'appliquent conformément à nos conditions générales de vente.

Crédit photos : © Sté GUTEX

Mise à jour 11 / 2021